


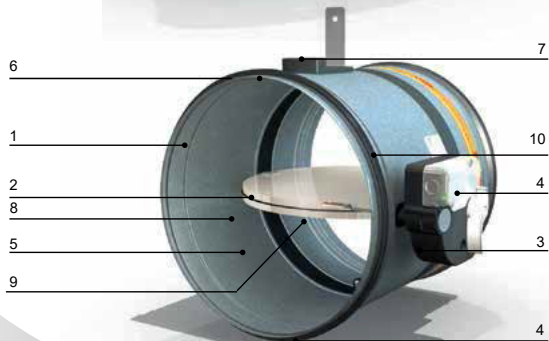

CFD IFT

KRUHOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA

Kruhové požární klapky CFD IFT se instalují do vzduchotechnických potrubí procházejících konstrukčními prvky, aby zastavily šíření požáru. Mají modulární pohonný mechanismus umístěný zcela mimo zeď. Kruhová požární klapka CFD IFT má požární odolnost do 90'. Tělo klapky je vyrobeno z pozinkované oceli. Tato požární klapka je speciálně navržena pro menší rozměry do 315 mm.

CFD IFT

CFD

Požární klapka může být vybavena mechanismem s tavným článkem nebo motorovým mechanismem. Zkoušeno podle evropské normy EN 1366-2 až při 500 Pa

- Minimální tlaková ztráta - velmi tenký list klapky
- Vzduchotěsnost podle evropské normy EN 1751 minimálně třídy B (na požádání třídy C)
- Vhodná pro montáž do pevné zdi, pevné podlahy a flexibilní zdi (sádkokartonová zeď s kovovými svorníky)
- Pohonný mechanismus zcela mimo zeď
- Snadná montáž
- Bez údržby
- Pro použití v interiéru

1. Žáruvzdorné tělo vyrobené z pozinkované oceli
2. List klapky
3. Pohonný mechanismus s převody
4. Pryžové kruhové těsnění
5. Zpěňující pásek
6. Montážní plocha tavného článku
7. Poziční deska
8. Kruhové těsnění listu klapky
9. Tavný článek
10. Identifikační štítek produktu