


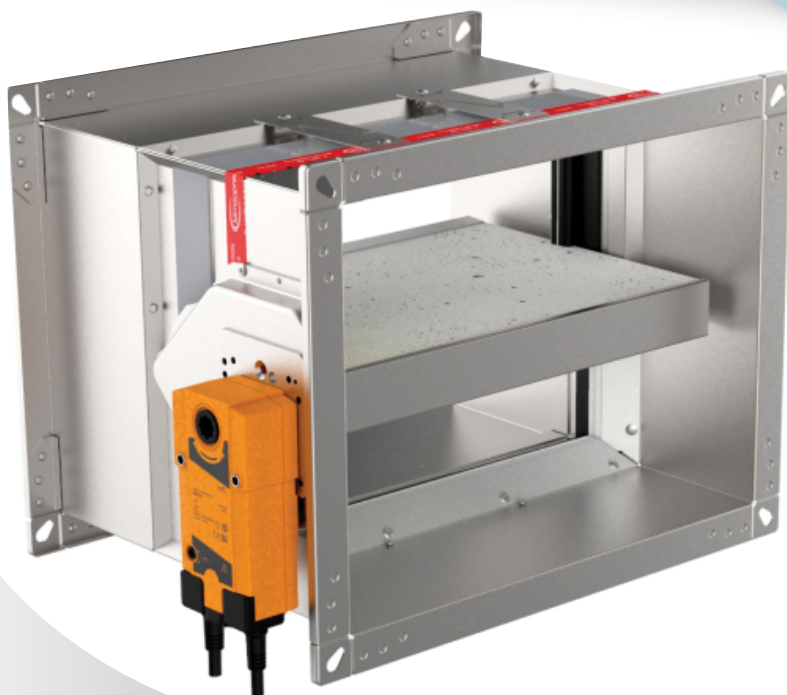

KKS IFT

ČTYŘHRANNÁ KOUŘOVÁ KLAPKA SINGLE

Klapky pro odvod tepla a kouře se používají v systémech odvodu kouře k odsávání kouřových plynů nebo k dodávání vzduchu do jednoho nebo více požárních úseků. Vyrábějí se ve velikostech od 200x200 mm do 1500x800 mm a jsou vybaveny pohony Belimo ve verzích 24 V nebo 230 V se spínači signalizace koncové polohy. Byly vyvinuty v souladu s evropskými standarty EN 12101-8 a testovány podle standartu EN 1366-10.

Pouzdro z ocelového plechu, list klapky z křemičitanu vápenatého, mechanismus listu klapky mimo proudění vzduchu, elektrický pohon. Učeny pro instalaci do standardní tuhé nosné konstrukce o tloušťce nejméně 100 mm a objemové hmotnosti nejméně 450 kg/m³. U těchto instalací je dosaženo požární odolnosti až 90 minut. Jsou testovány podle EN 1751 na vzduchotěsnost a zachování těsnosti třídy 3 na uzavřeném listu klapky a třídy C na úniku vzduchu z pláště.

KKS IFT

- Teplotní rozsah -20°C - 50°C
- Rozsah objemového průtoku vzduchu do 20.700 m³/h
- Rozsah diferenčního tlaku do 2.000 Pa